TRIKOR | CARTIWELL

KATALOG MASZYN

TRIKOR × CARTIWELL



MINIKOPARKI

CW-12 / CW-16 / CW-16 PLUS

MINIŁADOWARKA GĄSIENICOWA

CW 460

ZAGĘSZCZARKA REWERSYJNA

TYP 220

TRIKOR | CARTIWELL

CW-12

MINIKOPARKA GĄSIENICOWA

Z ZAMKNIĘTĄ KABINĄ



01 **SILNIK KOOP 192F**
7 kW / 9,52 KM

02 **RAMIĘ WYCHYLNE**
Praca przy przeszkodach

03 **DODATKOWA HYDRAULIKA**
Obsługa osprzętu

04 **GUMOWE GĄSIENICE**
Szerokość 180 mm

05 **KOMPAKTOWE PODWOZIE**
Szerokość 930 mm

06 **CHWYTAK HYDRAULICZNY**
W konfiguracji maszyny

DOSTĘPNY OSPRZĘT


Łyżka
20 cm


Łyżka
38 cm


Skarpówka uchylna
80 cm


Młot hydrauliczny
model 350


Wiertnica / świder
Ø 30 cm


Szybkozłącze
półautomatyczne

Wizualizacje poglądowe. Dobór mocowania osprzętu do maszyny.

DANE TECHNICZNE

Model	**CW-12**
Masa podstawowa	**1000 kg**
Silnik	**KOOP 192F**
Moc silnika	**7 kW / 9,52 KM**
Pojemność silnika	**499 cm³**
Siła kopania łyżki	**6,5 kN**
Pojemność łyżki	**0,022 m³**
Szerokość łyżki	**380 mm**
Prędkość jazdy	**1,2 km/h**
Prędkość obrotu	**9 obr./min**
Pokonywanie wzniesień	**30°**
Głębokość kopania	**1700 mm**
Wysokość kopania	**1745 mm**
Wysokość wysypu	**1725 mm**
Długość transportowa	**2500 mm**
Szerokość podwozia	**930 mm**
Wysokość z kabiną	**2330 mm**
Szerokość gąsienicy	**180 mm**
Prześwit	**200 mm**



KABINA • LEMIESZ • GĄSIENICE

WYPOSAŻENIE

Zamknięta kabina	✓
Ramię wychylne	✓
Sterowanie pilotowe	✓
Dodatkowy obwód hydrauliczny	✓
Chwytak hydrauliczny	✓

UKŁAD HYDRAULICZNY I ELEKTRYCZNY

Pompa	**zębata**
Przepływ łączny	**48-52 l/min**
Maks. ciśnienie	**25 MPa / 250 bar**
Zbiornik oleju	**15 l**
Instalacja / akumulator	**12 V / 24 Ah**

ZAKRES PRACY

1700 mm
głębokość kopania

1745 mm
wysokość kopania

1725 mm
wysokość wysypu

CW-12 / TRIKOR × CARTIWELL

Wizualizacje poglądowe. Konfiguracja wyposażenia może się różnić.

WYMIARY MASZYNY



ZAKRES PRACY

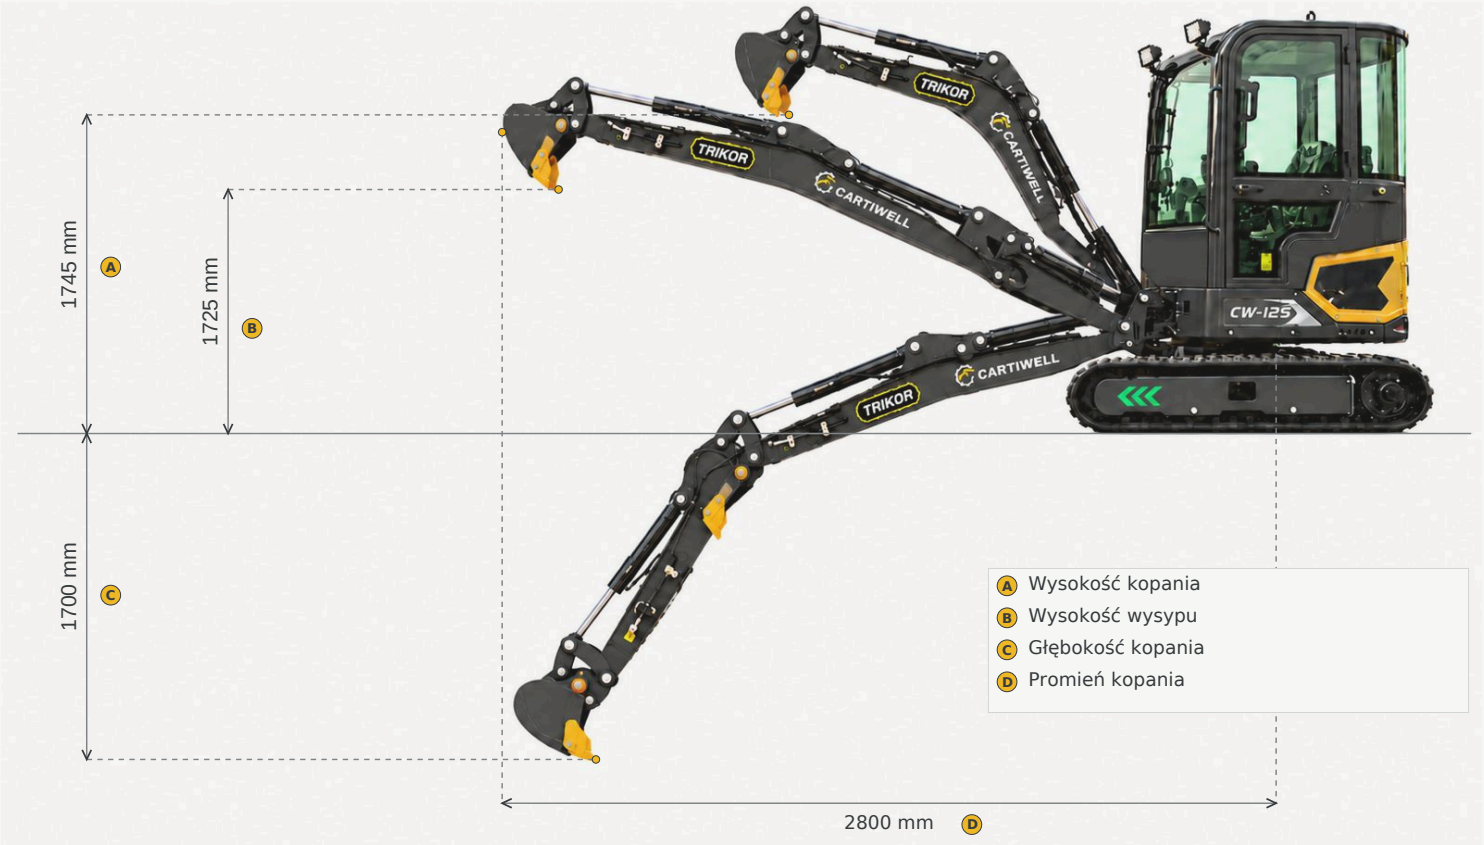

Ilustracja poglądowa, bez zachowania skali. Wymiary odnoszą się do zaznaczonych punktów.

TRIKOR | CARTIWELL

CW-16

MINIKOPARKA GĄSIENICOWA

CW-16 / CW-16 PLUS



- MOCNY I NIEZAWODNY SILNIK LAIDONG 385 25 KM
- RAMIĘ WYCHYLNE
- DODATKOWA HYDRAULIKA
- ROZSUWANE GĄSIENICE (CW-16 PLUS)
- DWIE PRĘDKOŚCI JAZDY (CW-16 PLUS)
- KOMPAKTOWE WYMIARY I WYSOKA MANEWROWOŚĆ

DOSTĘPNY OSPRZĘT


Łyżka 20 cm


Łyżka 38 cm


Skarpówka hydrauliczna 80 cm


Młot hydrauliczny


Świder / wiertnica fi 30 cm


Szybkozłącze

DANE TECHNICZNE	CW-16 / CW-16 PLUS
Model	CW-16 / CW-16 PLUS
Masa	1,6 t (1600 kg)
Silnik	Laidong 385, diesel, 3 cylindry
Moc silnika	18,4 kW / 25 KM
Prędkość obrotowa silnika	2400 obr./min
Pojemność łyżki standardowej	0,03 m³
Prędkość jazdy	0–2,5 km/h
Zdolność pokonywania wzniesień	30°
Maksymalna siła kopania	15 kN
Maksymalny promień kopania	2900 mm
Maksymalna wysokość kopania	2600 mm
Maksymalna wysokość wyładunku	1850 mm
Maksymalna głębokość kopania	1900 mm
Długość całkowita	2500 mm
Szerokość całkowita	1100 mm
Wysokość z kabiną	2400 mm
Długość styku gąsienicy z podłożem	1350 mm
Szerokość gąsienicy	200 mm
Wysokość lemiesza	300 mm





ZAKRES PRACY

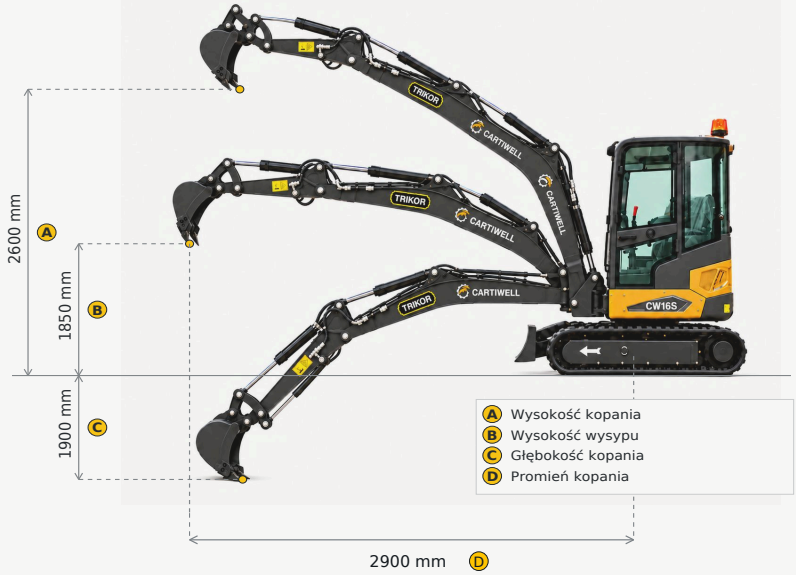

Ilustracja poglądowa, bez zachowania skali. Wymiary do zaznaczonych punktów.

WERSJE I WYPOSAŻENIE

Wyposażenie	CW-16	CW-16 PLUS
Ramię wychylne	✓	✓
Dodatkowa hydraulika	✓	✓
Rozsuwane gąsienice	-	✓
Dwie prędkości jazdy	-	✓

TRIKOR | CARTIWELL

MINI SKID LOADER
CW 460

MINIŁADOWARKA GĄSIENICOWA



23 KM
SILNIK RATO R740

800 kg
MASA PODSTAWOWA

36 l/min
PRZEPŁYW HYDRAULIKI

GUMOWE GĄSIENICE • PLATFORMA OPERATORA
DODATKOWY OBWÓD HYDRAULICZNY

CW 460 / DANE TECHNICZNE

MASZYNA I SILNIK

Masa podstawowa	**800 kg**
Model silnika	**RATO R740**
Moc silnika	**17 kW / 23 KM**
Pojemność silnika	**739 cm³**
Prędkość jazdy	**6 km/h**
Pokonywanie wzniesień	**25°**
Zbiornik paliwa	**10 l**
Typ gąsienic	**gumowe**

WYMIARY

Długość transportowa	**2200 mm**
Szerokość podwozia	**1120 mm**
Wysokość maszyny	**1300 mm**
Długość podwozia	**1850 mm**
Szerokość gąsienicy	**180 mm**
Prześwit	**110 mm**
Szerokość łyżki	**1050 mm**
Masa transportowa	**800 kg**

HYDRAULIKA

Typ pompy	**zębata**
Producent pompy	**HUAHENG**
Przepływ oleju	**36 l/min**
Maks. ciśnienie	**250 bar / 25 MPa**
Zbiornik oleju	**20 l**
Dodatkowy obwód	**tak**
Wyjścia dodatkowe	**3**

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Napięcie	**12 V**
Akumulator	**24 Ah**

WYMIARY TRANSPORTOWE

2200 × 1200 × 1400 mm

Długość × szerokość × wysokość



TRIKOR | CARTIWELL

ZAGĘSZCZARKA REWERSYJNA

TYP 220

34 kN
SIŁA WYMUSZAJĄCA

9,6 KM
SILNIK LONCIN 420

RUCH
DO PRZODU I DO TYŁU

SOLIDNA
I WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA

IDEALNA DO
PRAC DROGOWYCH, BRUKARSKICH I BUDOWLANYCH



WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ZAGĘSZCZANIA

NIEZAWODNY SILNIK LONCIN

WYTRZYMAŁA PŁYTA ROBOCZA

ŁATWA OBSŁUGA I SERWIS

SPRAWDZONA KONSTRUKCJA

DANE TECHNICZNE

Zagęszczarka rewersyjna • silnik benzynowy

Model	**TYP 220**
Typ	Zagęszczarka rewersyjna
Silnik	LONCIN 420, 4-suwowy
Paliwo	Benzyna
Moc silnika	**9,6 KM**
Liczba cylindrów	1
Chłodzenie	Powietrzem
Częstotliwość drgań	5600 wibracji/min
Siła wymuszająca	**34 kN**
Prędkość robocza	18 m/min
Masa maszyny	**220 kg**
Wymiary płyty roboczej	60 × 81 cm
Pojemność zbiornika paliwa	6,5 l
Ilość oleju silnikowego	1,1 l

